

## Описание продукта

Вибро-Тайт 125 – это гелевый анаэробный состав, который фиксирует резьбы на всех металлических поверхностях. Состав со средней силой фиксации с отличной температурной стойкостью, а также стойкостью к водным средам и не полярных растворителей. Этот продукт быстро полимеризуется на разных покрытиях, замасленных металлических поверхностях или неактивных поверхностях.

## Типичные применения

Заменяет шайбы-гроверы и пластиковые вставки. Фиксирует болты, шпильки, болты в гидравлической системе. Используется на: коробках передач, винтах с потайной гайкой, роликовых конвейерах и элементах строительного оборудования.

## Примечание


Убедитесь, что детали должны быть чистыми, сухими и свободными от масла и жира. Продукт наносится из бутылочек прямо на резьбу.

## Совместимость праймеров

Праймеры, такие как Vibra-Tite Excel 611 (Primer N) или Excel 612 (Primer T) могут быть использованы для ускорения процесса полимеризации. Использование праймеров может привести к уменьшению прочности соединения, поэтому рекомендуется проводить испытание после полной полимеризации продукта.

## Технические характеристики

Смола: Модифицированный акрилат  
 Цвет: Синий  
 Скорость полимеризации с праймером: <1 сек  
 Скорость полимеризации без праймера: 5-10 мин при 77°F  
 Вязкость: Гель  
 Заполняемость зазора: 0.0015"  
 Температурный диапазон: -65°F +300°F

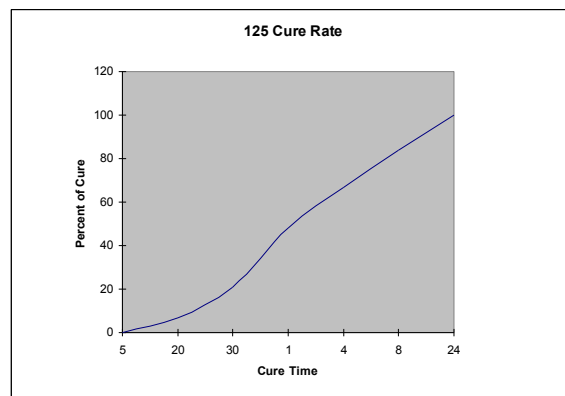

## Свойства заполимеризованного продукта

Полная полимеризация: 24 часов при 68°F  
 Сила сдвига...3/8 Фос-масло 100-130 дюйм.фунт.  
 Сила преобладания...3/8 Фос-масло 40-60 дюйм.фунт.

## Химическая стойкость и стойкость к различным средам

(Усилие на сдвиг после 1000 часов.)

Среда	Значение
Температурная стойкость 150°C	100%
Машинное масло 150°C	100%
Тормозная жидкость 150°C	100%
ATF 150°C	85%
50/50 вода/этилен гликоль 120°C	85%
Вода 100°C	85%
Бензин 25°C	95%
Дизельное топливо 25°C	100%
Этиловый спирт 25°C	95%

## **Основная информация**

### **Хранение**

Продукт должен храниться в прохладном сухом месте при температурах: -10°C +30°C. Срок годности продукта при условии хранения (22±4°C): 2 года.

### **Примечание**

Использовать вибро-Тайт 125 просто, продукт имеет цветовую маркировку (синий) и после полимеризации, уплотняет и защищает от вибрации, осуществляя надежную фиксацию изделия.