

## Описание продукта

Vibra-TITE 732 – однокомпонентная вязкая фиолетовая паста. Анаэробная химия этого продукта создает прочную гибкую прокладку между фланцами. 732 полимеризуется при попадании в зазор, и обеспечивает мгновенное уплотнение низкого давления.

## Типичные применения

Используется для топливных и водяных насосов, корпусов двигателей, крышек коробок передач, термостатов двигателя, воздушных компрессоров, бензопилы, газонокосилки и т. д. Этот продукт может быть использован с предварительно нарезанными, сформированными прокладками, или без них.

## Инструкция по использованию

Убедитесь что детали сухие и не загрязнены маслом и жиром.

## Порядок применения

Продукт наносится из тубика непосредственно на поверхности соединяемых деталей.

## Совместимость праймеров

Vibra-Tite Excel 611 (Primer N) могут быть использованы для ускорения процесса полимеризации. Использование праймеров может привести к уменьшению прочности соединения, поэтому рекомендуется проводить испытание после полной полимеризации продукта.


## Технические характеристики

Смола:...Модифицированный Уретан Акрилат  
 Цвет:.....Пурпурный  
 Скорость фиксации с активатором.....<10 мин  
 Без активатора.....20 мин  
 Вязкость: (Тиксотропный) 275000/950000 cps  
 Заполняемость зазора: 0.01 мм  
 Температурный диапазон: -55°C +150°C

## Химическая стойкость и стойкость к различным средам

(Усилие на сдвиг после 1000 часов.)	Значение
Температурное воздействие	100%
Машинное масло 150°C	100%
Тормозная жидкость 150°C	80%

Трансмис. жид. 150°C	85%
50/50 вода/этилен гликоль 120°C	80%
Вода 100°C	80%
Бензин 25°C	95%
Дизельное топливо 25°C	100%
Этиловый спирт 25°C	90%

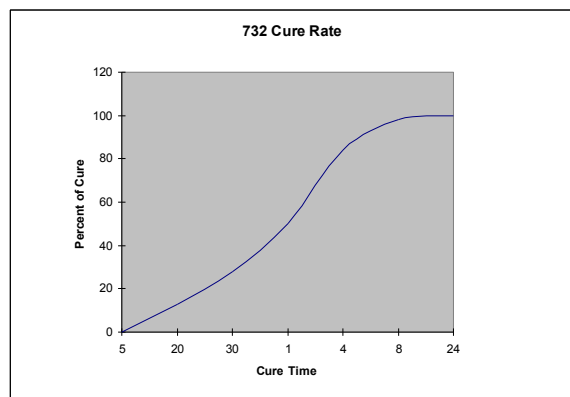

## Свойства заполимеризованного продукта

Время полной полимеризации.....24 часа @ 20°C  
 Прочность на сдвиг: 500-2000 psi

## Упаковка

Тюбики 50мл. и 250мл.

## Основная информация

### Хранение

Продукт должен храниться в прохладном сухом месте при температурах: -10°C +30°C. Срок годности продукта при условии хранения 22±4°C: 2 года.

### Примечание

При большом зазоре или не ровных поверхностях примените праймер, который поможет заполимеризоваться в объеме. Возможно нанесение роликом.

### Меры предосторожности

РАЗДРАЖИТЕЛЬ: содержит эфиры метакрилата, которые могут раздражать глаза, дыхательные органы и кожу. В случае контакта с кожей, немедленно промыть большим количеством воды.