



LIK SOL CHAIN FROST H1

Низкотемпературное цепное масло для пищевой и фармацевтической промышленности

Техническое описание TDS/CHAIN_FROST_H1/12.23



Продолжительная смазочная пленка

Широкий температурный диапазон применения



Прекрасная термическая стабильность

Исключает образование отложений



Превосходная стойкость к окислению

Способствует продолжительному сроку службы масла



Отличные антикоррозионные свойства

Предотвращает коррозию рабочих поверхностей компонентов



Противоизносные свойства

Увеличивает срок службы оборудования



Деаэрирующая способность

Способствует снижению пенообразования и его негативных последствий



Низкая температура застывания

Обеспечивает оптимальную подачу масла в систему в холодном состоянии



Хорошая способность к деэмульгированию

Устойчиво к смыванию водой

Низкотемпературное цепное масло на основе синтетических углеводородов.

Сохраняет текучую консистенцию смазки, при предельно низких температурах.

Отлично проникает в сердцевину звеньев и соединений цепи, обеспечивая их идеальную смазку, уменьшая износ и увеличивая срок службы цепи.

Обладает хорошей адгезией, устойчивостью к вымыванию холодной и горячей водой.

Превосходные свойства защиты от коррозии и окисления, деэмульгирования и деарирования, чрезвычайно низкой летучести и не образует тяжёлых углеродных отложений.

Соответствует стандартам 21 CFR 167164 и одобрено NSF H1. Сертифицировано Halal.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для транспортировочных механизмов внутри морозильного оборудования.
- для направляющих скольжения, приводов рольгангов и шарнирных соединений.
- для подшипников скольжения и антифрикционных подшипников.
- для смазки конвейерных и низкоскоростных цепей.



NSF

ЦЕПНЫЕ МАСЛА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	LIK SOL CHAIN FROST H1	
			15	32
Базовое масло	-	-	PAO/mPAO/ester	
Содержание минерального масла	-	-	нет	
Плотность при 20 °C	г/см ³	ГОСТ 3900	0,838	0,846
Вязкость при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	15	32
Вязкость при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	3,6	6
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	124	136
Температура вспышки	°C	ГОСТ 4333	200	244
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-68	-60
Рабочие температуры	°C	-	от - 45	

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением пищевых смазочных материалов LIKSOL, необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Для оптимального действия очистить поверхности. Нанести на смазываемые места с помощью кисти, маслénки и посредством автоматических систем смазки, учитывая указания производителя оборудования по допустимой вязкости, при которой возможно прокачивание масла. Не допускать излишков.

При нанесении спреем предполагаемую к обработке поверхность очистить и высушить. Перед применением баллон встряхнуть. Нанести на смазываемые места тонким слоем путём распыления с расстояния 20 - 30 см. Не допускать излишков.

Несмотря на то что масло LIKSOL могут быть совместимы с некоторыми жидкостями других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.

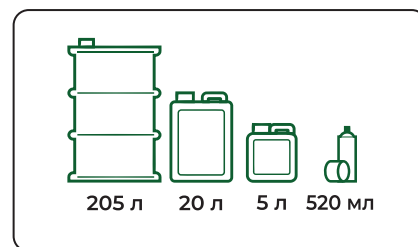
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Пищевые смазочные материалы LIKSOL необходимо хранить отдельно от продуктов питания, химикатов или других смазочных веществ в недоступных от детей местах. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от 0°C до +40°C в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА

**LIKSI**
LUBRICANTSООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 18 800 775 85 36
info@liksir.ruliksir.ru**А** СДЕЛАНО
В РОССИИ

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.