

Описание продукта

Vibra-TITE 730 Gasket Maker – однокомпонентный, тиксотропный анаэробный герметик, средней прочности, полимеризуется при попадании в зазор между фланцами и обеспечивает мгновенное уплотнение низкого давления.

Типичные применения

730 Gasket Maker уплотняет соединения между жесткими металлическими фланцами, например крышки в коробках передач. Этот продукт можно использовать с предварительно подготовленными прокладками или без них.

Инструкция по использованию

Убедитесь что детали сухие и не загрязнены маслом и жиром.

Порядок применения

Продукт наносится из тубика непосредственно на поверхности соединяемых деталей.

Совместимость праймеров

Vibra-Tite Excel 611 (Primer N) могут быть использованы для ускорения процесса полимеризации. Использование праймеров может привести к уменьшению прочности соединения, поэтому рекомендуется проводить испытание после полной полимеризации продукта.


Технические характеристики

Смола:...Модифицированный Уретан Акрилат
 Цвет:.....Красный
 Время фиксации с Активатором: <10 min
 Время фиксации без Активатора: 20 min
 Вязкость: (Тиксотропный) 800000/3750000 cps
 Заполняемость зазора: 0.125"
 Температурный диапазон: -55°C +150°C

Химическая стойкость к различным средам

(Усилие на сдвиг после 1000 часов.)	Значение
Температурное воздействие	100%
Машинное масло 150°C	100%
Тормозная жидкость 150°C	80%
Трансмис. жид. 150°C	85%
50/50 вода/этилен гликоль 120°C	85%

Вода 100°C	80%
Бензин 25°C	85%
Дизельное топливо 25°C	100%
Этиловый спирт 25°C	90%

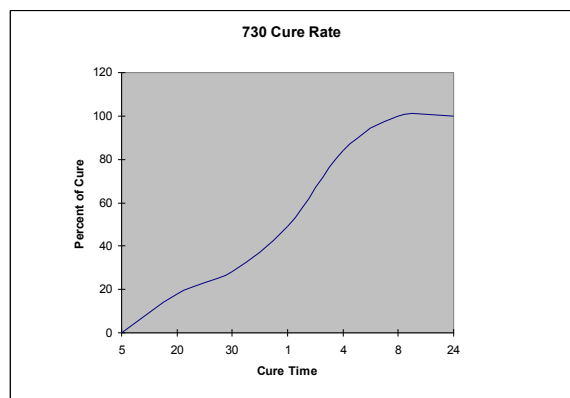

Свойства заполимеризованного продукта

Время полной полимеризации.....24 часов @ 20°C
 Сила сдвига.....900-1500 psi

Упаковка

Тубик.....50мл. и 250 мл.

Основная информация

Хранение

Продукт должен храниться в прохладном сухом месте при температурах: -10°C +30°C. Срок годности продукта при условии хранения 22±4°C: 2 года.

Примечание

При большом зазоре или не ровных поверхностях примените праймер, который поможет заполимеризоваться в объеме. Возможно нанесение роликом. Подтвержден GM-1182863.

Меры предосторожности

РАЗДРАЖИТЕЛЬ: содержит эфиры метакрилата, которые могут раздражать глаза, дыхательные органы и кожу. В случае контакта с кожей, немедленно промыть большим количеством воды.